


## Zmiany w projekcie nie uwzględnione w opisie i na schematach elektrycznych.

1. Zrezygnowano ze sterowania oświetleniem klatki schodowej automatem schodowym i przyciskami, w zamian zastosować lampy LED z czujnikami ruchu - **podczerwień** .
2. Moc lamp LED od 9W – 15W
3. **Lampy LED dopuszczone do użycia :**
  - lampa firmy Voltea typ Detecta
  - lampa firmy Orno typ Anzu LED
4. Zastosować po 2 lampy na kondygnację, jedna na piętrze i druga na półpiętrze (dla klatki 5- kondygnacyjnej – 10 szt.)
5. W klatce 2 i 4 na IV piętrze wykonać wypusty do zasilania ogrzewania rynien , ułożyć przewód  $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$  zakończony puszką hermetyczną . Lokalizacja puszek na ścianie bocznej w pobliżu okna na wysokości około 2,2 m.
6. **Zmiana sposobu zasilania mieszkań** z przewodu  $3 \times 6 \text{ mm}^2$  w rurkach na przewód  $5 \times 4 \text{ mm}^2$  układany w bruzdzie pod tynkiem.
7. Skrzynki z zabezpieczeniami w mieszkaniu zmiana z S-6 na **skrzynkę S-8**.
8. Ułożyć rurki pieszla z twardego PCV 320N typu RKLS 23/18 z pilotami, jedna rurka dla domofonów a druga dla telekomunikacji i wprowadzić do rozdzielni (pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami od piwnicy do IV piętra).
9. Zamontować nowe przyciski dzwonekowe dla każdego mieszkania.
10. Zamiast rurek RVKL13,5 od skrzynki teletechnicznej w rozdzielni piętrowej do mieszkania ułożyć przewody telefoniczne  $3 \times 2 \times 0,5$  (sześć żył), jeden dla domofonu, drugi dla telefonów z zapasami w mieszkaniu do poszczególnych aparatów (domofonu i telefonu).
11. **Rozdzielki pomiarowe mieszkań T-P** – skrzynkę rezerwy rozdzielić na dwie osobno zamykane części, jedna dla instalacji domofonowej a druga dla telekomunikacji według załączonego rysunku.
12. Doprowadzić przewody zasilające  $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$  do skrzynek domofonu na parterach w poszczególnych klatkach budynku.

## Rozdzielki piętrowe pomiarowe T-P

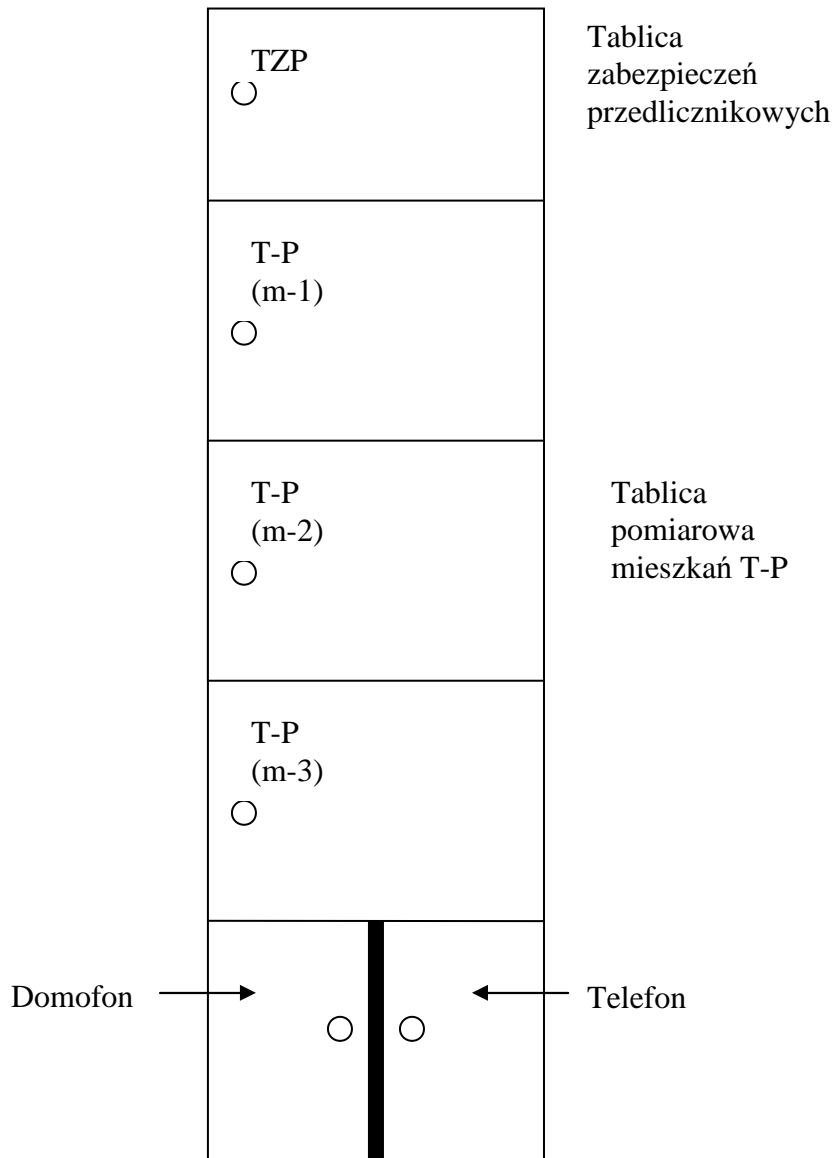

### **Drzwiczki do wnęk z licznikami gazowymi**

- drzwiczki malowane proszkowo w kolorze rozdielek elektrycznych
- zamknięcie drzwiczek na zameczek Nr. 9 – trójkątny !
- do każdej skrzynki zamówić po 3 szt. kluczyków (dla każdego lokatora) + dodatkowo 3 szt. kluczy dla administracji.
- zawiasy drzwiczek powinny być zamontowane od strony rozdielek elektrycznych .

Na rysunku podano wymiary orientacyjnie – należy dostosować do istniejących wnęk , w miarę możliwości dostosować wysokość do wysokości rozdielek elektrycznych.

Drzwiczki wnęk gazowych

